
Bowers & Wilkins

# CCM662

Enceinte Encastrable au plafond

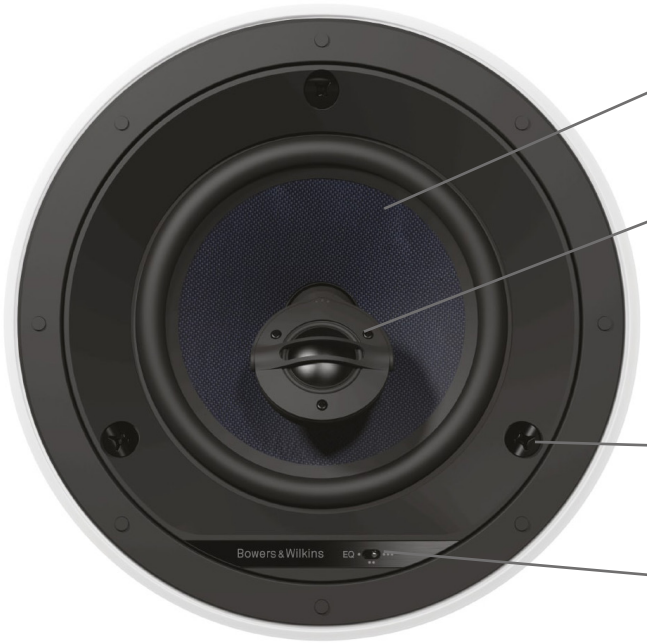



Membrane de **15 cm** en **Kevlar Bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion

**Tweeter orientable** avec technologie Swirl Nautilus, pour associer rendu sonore d'exception et liberté d'installation

Puissance admissible jusqu'à **150 W**, adaptée à une amplification élevée

**Fixations rapides «QuickDog»**, pour faciliter l'installation

**Sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

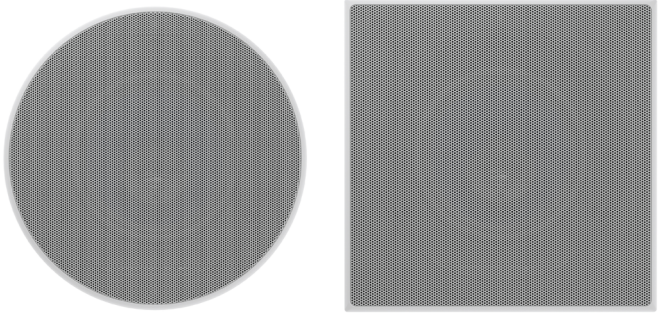





## Caractéristiques Techniques

| | |
|---|---|
| Description | Enceinte 2 voies encastrable au plafond |
| Haut-parleurs | Tweeter Swirl Nautilus 25 mm en aluminium et orientable Membrane Medium/basse en Kevlar bleu 150 mm |
| Gamme de fréquence (-6dB) | 45 Hz - 50 KHz |
| Sensibilité | 88 dB (2.83V, 1 m) |
| Impedance Nominale | 8 Ω (4.5 Ω min.) |
| Puissance admissible | 25 - 150 W |
| Côtes d'encastrement | Ø 202 mm |
| Profondeur d'encastrement | 133 mm |
| Affleurement frontal | 4 mm |
| Poids Net | 2.8 Kg |
| Kit de pré-montage | PMK C6 |
| Boîte d'encastrement | BB C6 / BB 165C |
| Boîte d'encastrement avec certification de résistance au Feu | BB 6C |


www.bowers-wilkins.com
QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.

Bowers & Wilkins

# CCM662


Enceinte Encastrable au plafond

## Schémas Techniques

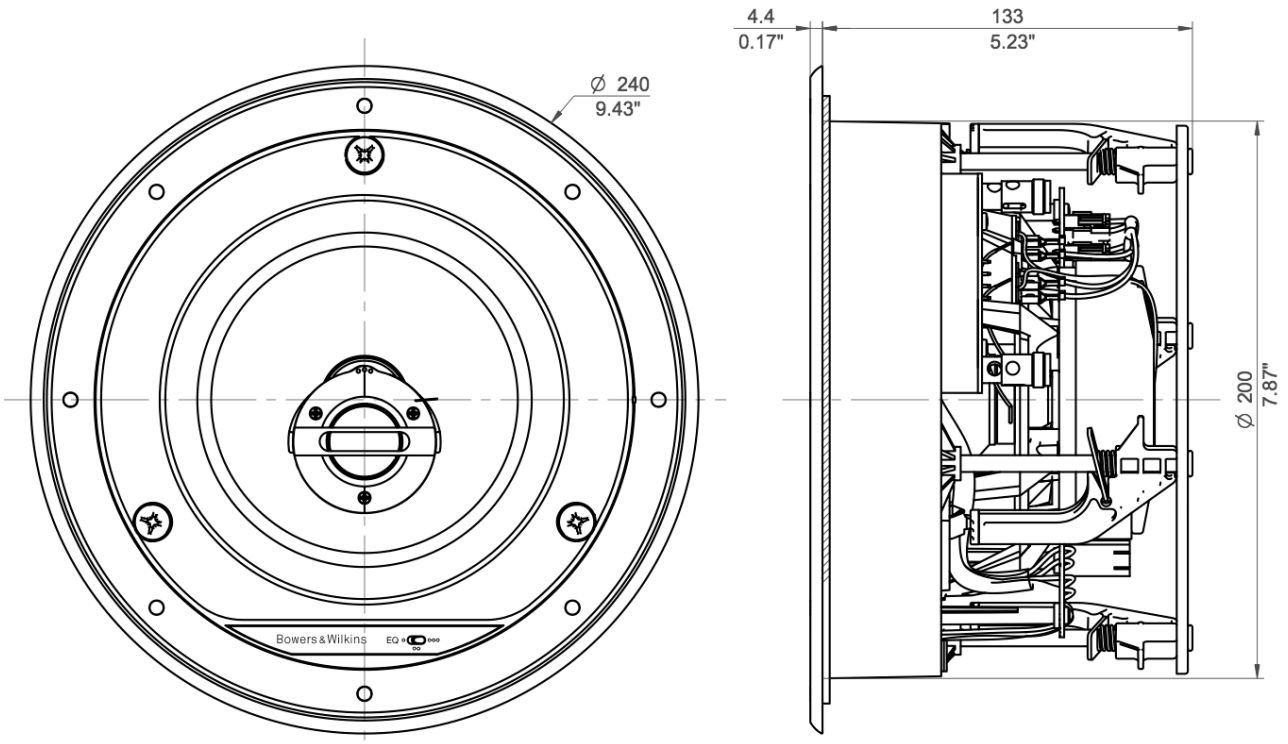


## Accessoires en option

**Square Grill 66**




Grille carrée pour haut-parleur 6”

**Kit PMK C6**



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

**BackBox BBC6**

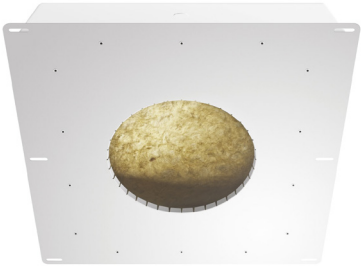

Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi légère

**BackBox BB165C**



Boîte d’encastrement pour une installation sur paroi lourde

www.bowers-wilkins.com
QuickDog are trademarks of B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE
Designed in the UK.