W2700

Vidéoprojecteur BenQ DLP



Caractéristiques

- Véritable résolution 4K UHD (3840 x 2160) 8,3 mégapixels
- HDR Pro : Qualité de vidéo ultraréaliste grâce à la HDR10 et la HLG optimisées pour les vidéoprojecteurs
- Technologie CinematicColor™ de BenQ pour des couleurs extraordinaires
- Couvre 100 % du Rec. 709 et 95 % du DCI-P3 avec roue chromatique RVBRVB optimisée
- Projection à focale courte avec lens shift vertical pour une installation pratique

Product Specifications

Système de projection	DLP
Type de DMD	0,47"
Résolution native	Résolution 4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité	2 000 lumens ANSI
Rapport de contraste*	30 000 : 1
Couleurs d'affichage	30 bits (1,07 milliard de couleurs)
Rapport d'aspect	Natif 16 : 9 (6 rapports d'aspect au choix)
Source de lumière	Lampe
Durée de vie de la source de lumière**	Normal 4 000 heures / Économique 10 000 heures / SmartEco 15 000 heures
Rapport de projection	1,13 - 1,47 (100" à 2,5 m)
Rapport de zoom	1,3x
Correction keystone	1D, (Auto) Vertical ± 30 degrés
Offset	100%~110%
Taille de projection (mise au point claire / maximum)	40"~200" / 30"~300"
Haut-parleur intégré	5 W x 2 (caisse de résonance)
Mode Image	ISF désactivé : Lumineux / Vif / Cinéma / D. Cinéma / Silence / (3D)* / Utilisateur 1 / HDR / HLG ISF activé : Lumineux / Vif / Cinéma / D. Cinéma / Silence / ISF Nuit / ISF Jour
Segments de la roue chromatique	6 segments
Vitesse de la roue chromatique	2D : 96 Hz ; 100 Hz ; 120 Hz / 3D : 120 Hz
Sécurité	Barre de sécurité, antivol Kensington
Caractéristiques	HDR10, HLG, 3D, CinemaMasterVideo + (Motion Enhancer 4K, Pixel Enhancer 4K), ISF, CinemaMaster Audio + 2, keystone automatique
Résolutions compatibles***	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale	15 K - 135 KHz
Fréquence de balayage verticale	23 - 120 Hz
Compatibilité HDTV	720p 50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 24/25/30/50/60 Hz, 2160p 23/24/25/30/60 Hz
Consommation d'énergie (Max / Normal / Éco)	350 W / 340 W / 280 W
Consommation d'énergie en veille	0,5 W max à 100 ~ 240 VCA
Alimentation	100 ~ 240 VCA (50/60 Hz)
Dimensions du produit (L x H x P)	380 x 127 x 263 mm
Poids du produit	4,2 kg
Niveau de bruit (Normal / Éco)	30 / 28 dBA (mode Silence)
Température lors de l'utilisation	0~40 °C
Accessoires (Standard)	Télécommande avec piles x1 (5J.JKC06.001) Câble d'alimentation x1 (3 m) Manuel utilisateur CD (27 L) Guide de démarrage rapide (21 L) Certificat de garantie
Accessoires (Option)	Kit lampe de rechange (5J.JKC05.001) Lunettes 3D
Langue du menu	Anglais / allemand / arabe / bulgare / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / croate / danois / espagnol / finnois / français / grec / hindi / hongrois / indonésien / italien / japonais / néerlandais / norvégien / polonais / portugais / roumain / russe / suédois / tchèque / thaï / turc (28 langues)

* Le contraste est mesuré selon le standard full on/full off.

** Les résultats observés sur la durée de vie de la lampe dépendent des conditions environnementales et de l'utilisation. Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans information préalable.

*** En mode 3D : La résolution est de 1920x1080 en mode 3D.

Terminaux d'entrée et de sortie




1. Trigger CC 12V (jack 3.5 mm)
2. Entrée RS232 (connecteur D-sub 9 broches, mâle)
3. USB Type min B (téléchargement micrologiciel/service)
4. USB Type A (lecteur média, téléchargement micrologiciel)
5. HDMI (HDCP2.2)
6. USB Type A (alimentation 5V/2,5 A)
7. Sortie audio (S/PDIF)
8. Sortie audio (mini jack)
9. Entrée câble d'alimentation CA

Dimensions



Schéma des distances

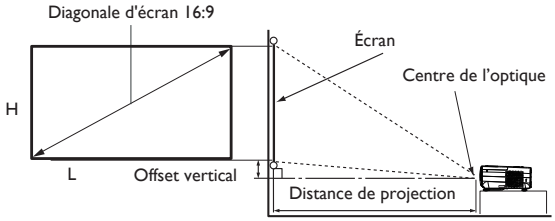


Écran Taille				Distance de l'écran			Offset vertical
Diagonale		Hauteur	Largeur	Longueur mini (zoom max)	Moyenne	Longueur max (zoom mini)	
pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	762	374	664	718	835	952	19
40	1016	498	886	973	1129	1284	26
50	1270	623	1107	1228	1423	1617	33
60	1524	747	1328	1483	1717	1950	40
70	1778	872	1550	1738	2010	2281	47
80	2032	996	1771	1993	2303	2613	54
90	2286	1121	1992	2248	2597	2946	61
100	2540	1245	2214	2502	2890	3278	68
110	2794	1370	2435	2758	3184	3610	74
120	3048	1494	2657	3012	3478	3943	81
130	3302	1619	2878	3268	3772	4275	88
140	3556	1743	3099	3521	4064	4607	95
150	3810	1868	3321	3777	4358	4939	102
160	4064	1992	3542	4031	4652	5272	109
170	4318	2117	3763	4288	4946	5604	116
180	4572	2241	3985	4541	5239	5936	123
190	4826	2366	4206	4798	5533	6268	130
200	5080	2491	4428	5050	5826	6601	136
210	5334	2615	4649	5306	6120	6933	143
220	5588	2740	4870	5560	6413	7265	150
230	5842	2864	5092	5817	6707	7597	157
240	6096	2989	5313	6072	7001	7930	164
250	6350	3113	5535	6324	7293	8262	171
260	6604	3238	5756	6583	7589	8594	178
270	6858	3362	5977	6837	7882	8926	185
280	7112	3487	6199	7092	8176	9259	191
290	7366	3611	6420	7347	8469	9591	198
300	7620	3736	6641	7599	8761	9923	205

• Le rapport d'aspect de l'écran est 16:9 et l'image est projetée dans un rapport d'aspect 16:9

Schéma de la fixation de plafond

Vis de fixation de plafond: M4
(L max = 25 mm ; L mini = 20 mm)

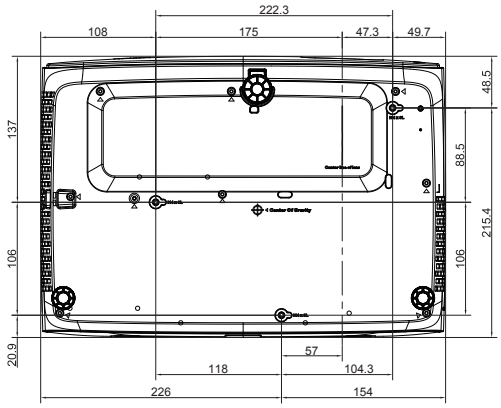

Unité : mm

BenQ France SAS

La Boursidière
RN186 92357
Le Plessis-Robinson
France
Tel: +33-0-1-7037-1717
Fax : +33-0-1-7037-1799

BenQ.fr

© 2019 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier localement, veuillez vous rendre dans les boutiques situées dans votre région pour plus d'informations. Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable. Ce document peut inclure les noms de sociétés et de marques