


DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES


portée	<40 m ²
système	2 voies coaxial
woofer	4" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	84 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (Ø)	150 mm
dimensions (Ø x d)	175 x 80 mm
poids / pièce	1,2 kg
composition	ABS / grille métal
couleur	blanc
propriétés	grille, peut être peinte
options	kit acoustique (KITR01) flush mount kit (FLKIT R02040)

RO2040

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines.

Le driver en titane doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée® peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce ce qui réduit la résonance. Bien qu'elle soit très compacte, la RO2040 sait se faire entendre dans toutes les cuisines haut de gamme ou les salles de séjour.

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus

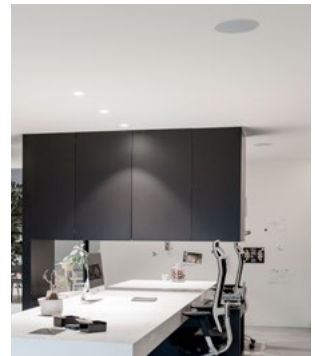

C'est l'enceinte de pointe idéale pour les espaces architecturaux, chez vous ou au bureau.

