



PLATINE VINYLE DELTA-SIGMA DRIVE PRÉAMPLIFIÉE

SL-1500CS

Dans cette nouvelle version la SL-1500 conserve les fondamentaux qui ont fait son succès tels que l'entraînement direct, l'égaliseur Phono intégré et une cartouche Ortofon 2M Red prémontée. Elle intègre désormais la technologie Delta Sigma Drive pour une expérience musicale encore plus intense. Côté Design, elle se pare d'une nouvelle finition « Gris Métal »

Une expérience musical intense: La modulation **$\Delta\Sigma$ -Drive** du signal élimine les micro-vibrations qui pourraient affecter la qualité du son


Un son fidèle et précis : Le **moteur Direct Drive sans noyau** assure une rotation précise et fluide du plateau

Connexion facile grâce à **l'égaliseur phono intégré** : peut se connecter à tout appareil audio équipé d'une entrée Phono, jack et/ou RCA (Enceinte, mini chaîne ...)

Prête à l'emploi : La **Cellule Ortofon 2M Red prémontée** a été sélectionnée pour offrir une grande fidélité sonore et une lecture plus dynamique.

Fonction de relevage automatique du bras de lecture évitant l'usure des disques et de la cartouche

La SL-1500CS intègre un système innovant et exclusive de contrôle du moteur via un traitement 100% numérique du signal d'alimentation. Il est issu d'une approche multidisciplinaire faisant référence à des domaines tels que l'ingénierie, la mécanique ou encore le traitement des signaux électriques. Il assure une précision et une fluidité inégalée de la rotation du plateau.

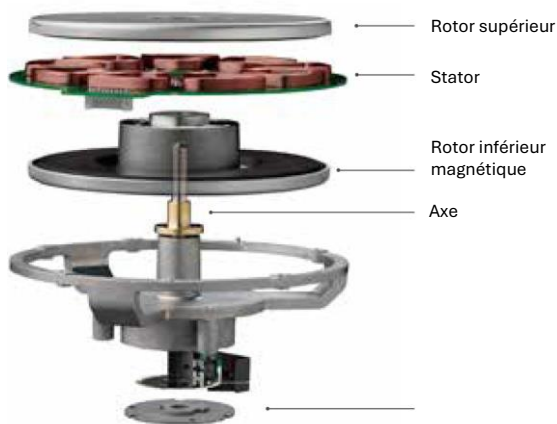

Codeur


Moteur Direct Drive sans noyau et haute précision de commande


Le moteur de la SL-1200GR2 est un moteur à entraînement direct dont les bobines du stator sont fixées sur un support PCB (circuit imprimé) sans armature métallique. Il garantit un son précis et fidèle au support grâce à un couple puissant et une rotation fluide.

Redécouvrez le son du vinyle grâce à une performance sonore exceptionnelle et durable

Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$) Drive

Le Delta-Sigma ($\Delta\Sigma$) Drive est un système de commande du moteur par lequel les signaux sont encodés numériquement. Il permet tout à la fois une rotation fluide du plateau et la préservation de nombreux détails sonores lors de la modulation du signal (MLI). Il assure ainsi un son dynamique d'une grande clarté et une meilleure localisation de l'image sonore.

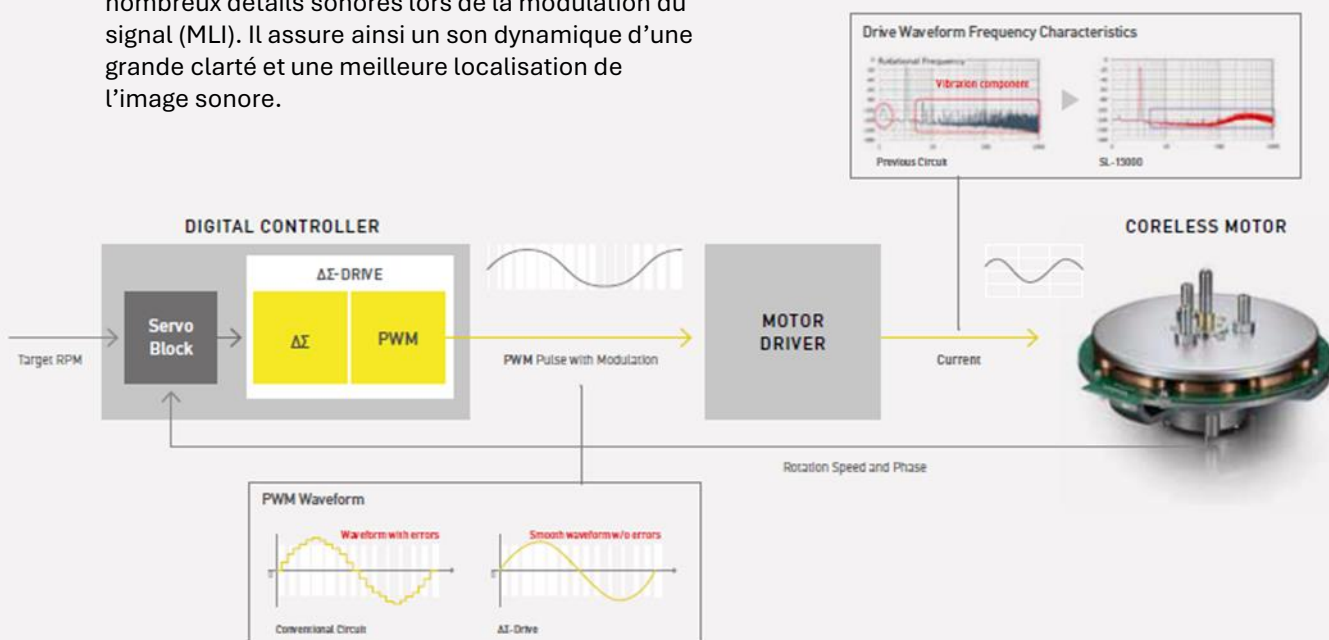


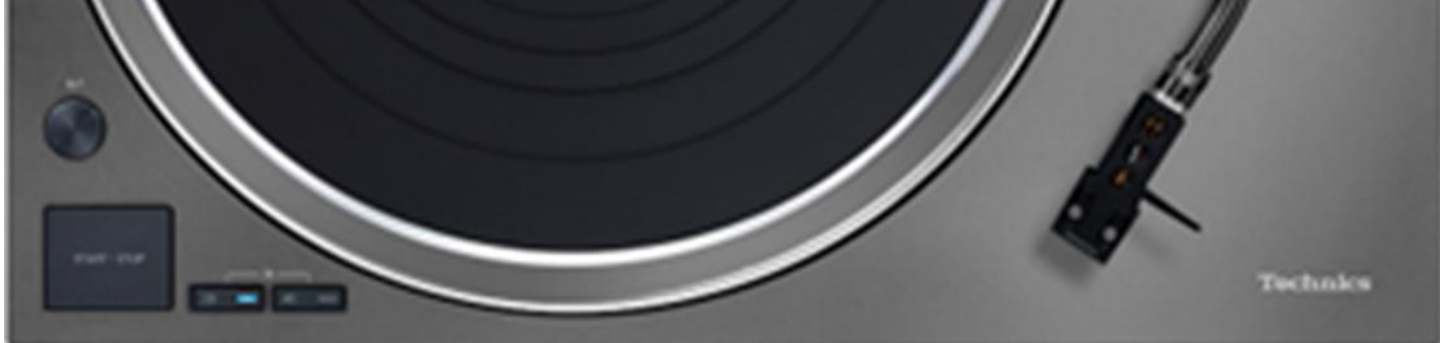

Technics

Un égaliseur phono optimisé pour une lecture vinyle de haute qualité

L'égaliseur phono MM intégré permet une connexion directe, même avec des appareils dépourvus d'entrée phono, pour une lecture immédiate sans boîtier externe. Grâce à un câblage interne, le bruit est minimisé et le signal phono emprunte le chemin le plus court afin de réduire les pertes. Lors de l'utilisation d'un égaliseur phono externe, le circuit interne peut être entièrement contourné pour préserver la pureté du signal. La commutation entre les sorties ligne et phono assure une compatibilité optimale avec tous les systèmes.

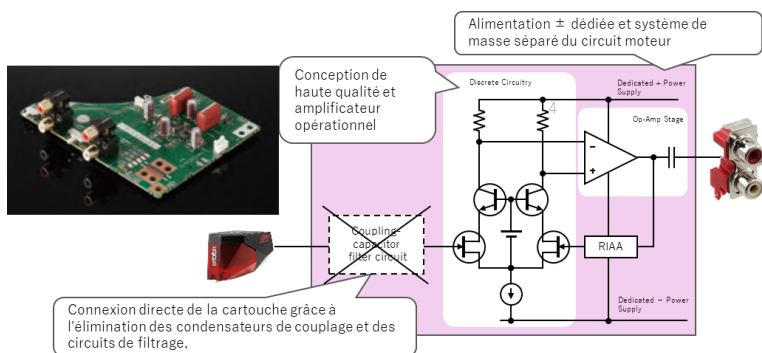

Profitez du plein potentiel de votre platine

Cartouche Ortofon 2M RED de haute qualité

La cartouche MM d'Ortofon, très appréciée, a été sélectionnée pour offrir une grande fidélité sonore et une lecture plus dynamique.

La combinaison de cette cartouche de haute qualité aux performances du SL-1500C optimise la qualité sonore de vos disques vinyles et vous procure un réel plaisir d'écoute audiophile.



SL-1500CS

Rediscover Music

Technics



SL-1500CSE-H

Gris Metallisé
5 025 232 989 096

References
Couleur
Code Ean

CARACTERISTIQUES DE LA PLATINE

Entrainement	Direct Drive
Moteur	Sans noyau simple rotor
Technologie de Contrôle	Delta Sigma
Préamplification	Oui
Couple de démarrage	0,18 Nm / 1,8 kg/cm
Vitesse (Tours/min.)	33-1/3, 45 et 78 tr/min
Montée en régime	0,7 s de l'arrêt à 33- 1/3 tr/min
Fluctuation de vitesse (W&F)	0,025 % WRMS
Châssis	Aluminium double couches, moulé sous pression
Reglage de la hauteur des pieds	Oui
Isolation des pieds	Oui
Capot anti-poussière	Oui

CARACTERISTIQUES DU PLATEAU

Diamètre (mm)	332
Type	Aluminium double couches moulé sous pression
Poids (kg)	2

BRAS DE LECTURE

Type	Équilibre statique
Matériel	Aluminium en S
Longueur réelle	230 mm
Barette de connection de la tête	4 broches 2M RED
Cellule	Ortofon 2M RED
Relavage	Automatique

CONNECTIQUE

Phono	Oui
Borne de Terre	Oui
Audio Output	Phono / Line

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Cordon d'alimentation	Standard / double fiches
Consommation électrique (ON)	8 W (Power ON)
Consommation électrique (OFF)	0.2 W (Power OFF)
Dimensions (LxHxP)	453 x 169 x 372
Poids Net (Kg)	9,9

Panasonic Marketing Europe GmbH. Technics une marque de produits audio hi-fi de Panasonic Corporation. La conception et les spécifications des produits évoluent constamment dans un souci d'amélioration continue. Malgré le plus grand soin apporté à la préparation de cette fiche, certaines modifications peuvent ne pas avoir été signalées et être intervenues après sa publication. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur Panasonic pour plus de détails. Panasonic Marketing Europe GmbH ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions.