FRANCE MAJOR DIFFUSION
créateur de valeurs

LINGKE
FEEL REAL MUSIC

Enceinte M5 — Un design façonné par l'esprit outdoor

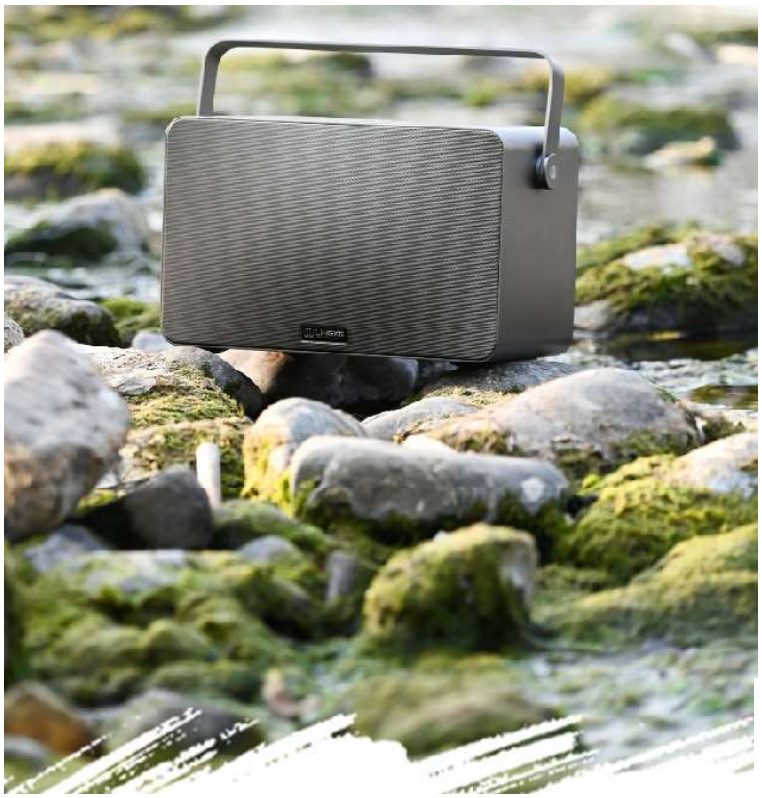

L'enceinte outdoor pensée comme un objet d'aventure

LINGKE AUDIO signe avec la M5 une **enceinte nomade** qui puise son inspiration dans l'esthétique des grands espaces.

Ses **lignes épurées**, son **châssis en aluminium** et ses matériaux soigneusement sélectionnés expriment une vision : offrir un son puissant, pur et libre, où que l'on soit.

Chaque détail reflète cette philosophie : robustesse, élégance et une présence sonore qui évoque la sérénité et la force de la nature.

LK-M5/T (Starlight Titanium) - 6975770190173
LK-M5/G (Army Green) - 6975770190166

Disponibilité Juin 2026





Une signature sonore taillée pour l'extérieur

La M5 a été réglé pour délivrer une restitution équilibrée et expressive, capable de s'imposer en plein air sans perdre en finesse :

- Aigus précis et lumineux
- Médiums naturels et articulés
- Graves profonds, fermes et parfaitement contrôlés

Cette mise au point assure une scène sonore ample et vivante, pensée pour accompagner les moments en extérieur comme les instants plus intimistes.

Une architecture acoustique d'exception



Coffret bi-matériau : aluminium + bois
Le M5 adopte une **structure hybride** associant une coque en aluminium de 2 mm à une chambre interne en bois de 15 mm.
Cette combinaison réduit efficacement les résonances parasites et garantit une base acoustique stable, tout en apportant une élégance visuelle indéniable.
Le haut-parleur principal utilise un cône en fibres longues à fort amortissement interne. Résultat : une membrane rigide, réactive, qui évite les ruptures de cône et assure une restitution claire, même à fort volume.

FRANCE MAJOR DIFFUSION
Z.A LA GEODE | 20 RUE DES 4 VENTS | 91690 GUILLERVAL | FRANCE
TEL: 33 -(0)1.60.80.95.77 | FRANCEMAJORDIFFUSION.COM | CONTACT@FRANCEMARKETING.FR
SARL 1 000 000.00 EUROS | AGTC N°96 AC 160 | RCS EVRY 403 035 157 000 45 | VAT FR 95403035157



Radiateur passif en structure nid d'abeille

Fabriqué en matériau **GFR-ARS,** ce radiateur passif renforce la tenue en grave tout en absorbant les ondes stationnaires.
Sa structure en nid d'abeille améliore la rigidité et garantit un grave plus propre, plus tendu, plus maîtrisé.

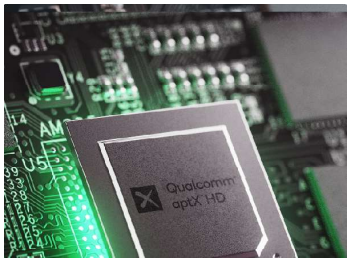

Bluetooth Qualcomm aptX HD — Le sans-fil haute fidélité
Le M5 intègre une puce **Qualcomm aptX HD** offrant :

- Transmission longue portée jusqu'à 30 mètres
- Faible latence
- Haute fidélité
- Compatibilité universelle
- Mode TWS pour une véritable stéréo sans fil

Une solution idéale pour profiter d'un son haute résolution, sans contrainte**.**

Pensé pour l'aventure
Autonomie jusqu'à **50 heures**
Sa batterie **5000 mAh** assure une endurance exceptionnelle, permettant plusieurs jours d'écoute.
Le M5 peut également servir de **batterie d'appoint** grâce à sa fonction de charge d'urgence.

Résistance IPX5
Sa conception scellée et sa coque aluminium lui permettent d'affronter pluie, éclaboussures et environnements exigeants.

Compatibilité trépied 1/4"-20
Un pas de vis standard permet de fixer l'enceinte sur un trépied pour optimiser la diffusion sonore en extérieur.

Prise en main premium
Une poignée en cuir antidérapant, un bandeau élargi et une finition soignée renforcent le confort d'utilisation et l'identité outdoor du produit.

Deux finitions inspirées par la nature
Starlight Titanium
Mountain Green
Deux teintes sobres et élégantes, pensées pour s'intégrer aussi bien dans un environnement urbain que dans un décor naturel.

Connectivité sans limites
Bluetooth aptX HD
Mode TWS
Entrées filaires
Compatibilité universelle
Le M5 s'adapte à tous les usages, du salon à la terrasse, du studio photo au bivouac.

CARACTERISTIQUES

Modèle	**LINGKE AUDIO M5**
Puissance	**100 W RMS**
Réponse en fréquence	**38 Hz – 23 kHz**
Niveau SPL	**105 dB @ 1 m**
Distorsion	**< 0,5 %**
Bluetooth	**≤ 30 m, aptX HD, TWS**
Haut-parleurs	**2 × tweeters 28 mm + 1 × mid-bass 5,5"**
Batterie	**5000 mAh, jusqu'à 50 h**
Résistance	**IPX5**
Poids net	**6 kg**
Poids brut	**7,8 kg**
Dimensions colis	**398 × 243 × 394 mm**