


# CUSTOM IC 108

## Fiche produit

Grille aluminium  
Peut être peinte

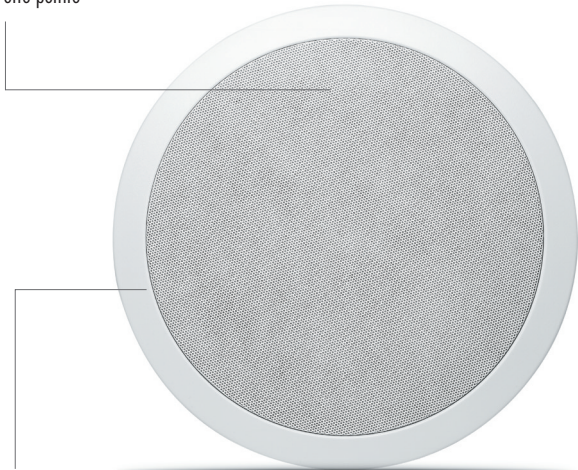

Niveau de tweeter réglable  
de - 3 dB à + 3 dB




Châssis ABS blanc renforcé  
- Très faibles vibrations  
- Peut-être peint

Tweeter rotatif à dôme inversé en aluminium  
- Réponse jusqu'à 20 kHz  
- Faible directivité

Woofer de 210 mm à membrane fibre de verre  
Haute tenue en puissance

### POINTS CLÉS

- **Technologies 100% Focal.**
- **Haute tenue en puissance.**
- **Montage simplifié.**
- **Gabarit de découpe** fourni.
- **Masque de peinture** fourni.
- Protection **Polyswitch** à réarmement automatique.
- **Résiste aux projections d'eau**, adapté aux environnements humides.
- **Le son Focal.**



Kit de montage  
Installation rapide et facile

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type                            | Enceinte encastrable In Wall                                                     |
| Haut-parleurs                   | Woofer 210 mm à cône fibre de verre<br>Tweeter 25 mm à dôme inversé en aluminium |
| Réponse en fréquence (+/- 3 dB) | 50 Hz - 20 kHz                                                                   |
| Sensibilité (2,83 V / 1 m)      | 91 dB                                                                            |
| Impédance nominale              | 8 Ω                                                                              |
| Protection                      | Polyswitch à réarmement automatique                                              |
| Puissance maximum               | 140 Watts                                                                        |
| Ajustement niveau tweeter       | -3 dB / 0 dB / + 3 dB                                                            |
| Fréquence coupure filtre        | 3300 Hz                                                                          |
| Taille du cadre                 | Ø 282 mm                                                                         |
| Dimensions d'encastrement (HxL) | Ø 246 mm                                                                         |
| Profondeur d'encastrement       | 102 mm                                                                           |
| Poids                           | 2,5 kg                                                                           |

