


EW766

Projecteur DLP®

Installations réussies...

-  PureShift (Focale V&H) & Zoom 1.5x
-  Présentation 16/9 et divertissement HD
-  Projection lumineuse - 4000 ANSI Lumens
-  Connectique numérique et analogique : HDMI, DVI-D et deux VGA
-  Gestion réseau avec le RJ45
-  Economie d'énergie : mode veille < 1W
-  Design DLP® économique – Pas de filtre à changer

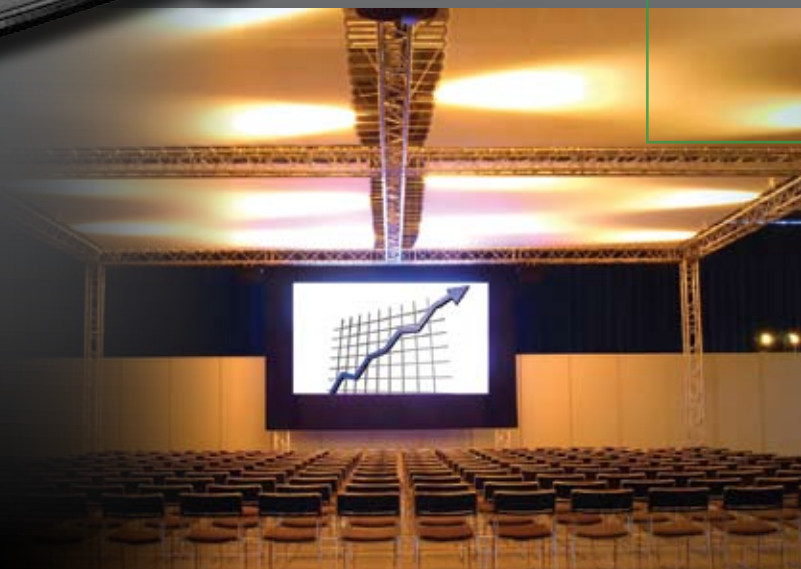

Projecteur d'installation forte luminosité

Remarquable par son format panoramique et sa forte luminosité de 4000 ANSI Lumens, le vidéoprojecteur EW766 est le compagnon idéal de tout portable 16/9 et source HD.



Grâce à la technologie PureShift et son zoom x1.5, le EW766 offre une large flexibilité en terme d'installation, vous permettant même d'utiliser les supports plafonds pré-existants.

Toujours attentif à l'environnement, Optoma a conçu l'EW766 avec un mode veille <1W. De plus, de par son absence de filtre à changer, la longue durée de vie des images et des couleurs, le coût de maintenance du EW766 est au plus bas.

PURESHIFT ET ZOOM X1.5 - INSTALLATION FACILE

Le EW766 peut projeter une image de diagonale de 254cm s'il est placé entre 3.4m et 5.2m. Son système PureShift offre une focale qui permet de positionner l'image soit de façon horizontale soit verticale comme décrit ci-dessous.

Lors du remplacement de vos projecteurs, ce système PureShift et ce zoom x1.5 vous faciliteront énormément vos installations.

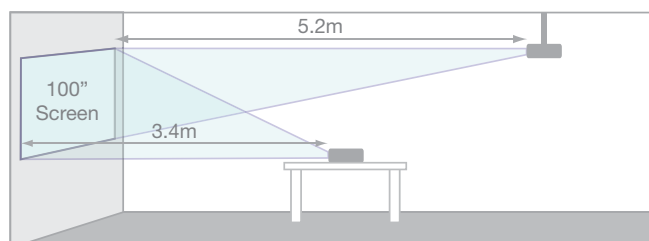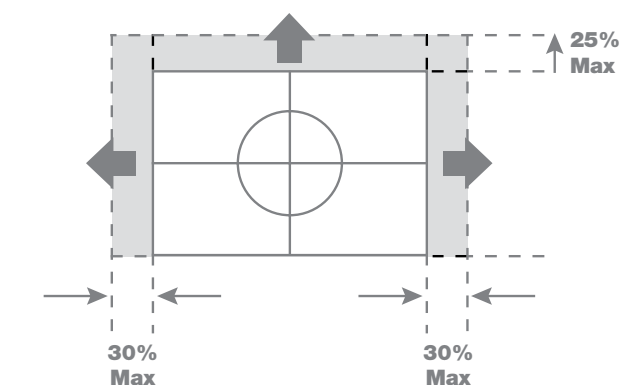

Les diagrammes ci-dessus sont à titre indicatif uniquement

VERITABLE RESOLUTION WXGA

Compagnon idéal de vos ordinateurs portables, l'EW766 offre des présentations d'une qualité incomparable : la résolution WXGA offre 30% de pixels de plus que le XGA.



XGA




WXGA

GESTION ET CONTROLE RESEAU

Les vidéo projecteurs peuvent être gérés et contrôlés à distance à travers le réseau LAN (d'entreprise ou personnel) utilisant un navigateur web.

- Gère jusqu'à 99 projecteurs en même temps (via le PC principal)
- Contrôle et modifie les paramètres du projecteur via une simple page de navigateur web
- Affichage instantané des messages sur tous les projecteurs
- Crée des alertes emails pour des messages d'avertissement
- Idéal pour une multitude d'installations que ce soit au sein de salles de classe ou de réunion



CONTRÔLE

Grâce à la connectique du RS232, l'EW766 peut être géré facilement avec n'importe quel système de contrôle.



Compatibilité AMX – L'EW766 dispose d'un protocole de détection dynamique qui permet une Installation facile avec les automates AMX.

LARGE CONNECTIQUE

Ce projecteur de résolution native WXGA, accepte une large variété de signaux vidéos et informatiques, comme : HDMI, 2x VGA (compatible Périel/Composante via adaptateur optionnel), S-Vidéo, Composite, RS232 et RJ45.

Grâce à ses 3 entrées audio, l'EW766 permet à la fois de contrôler le volume et de changer de source audio. Evitez les câblages compliqués et coûteux!



IMAGES DETAILLEES

Grâce à la technologie de Texas Instruments, l'EW766 délivre un contraste de 2500:1 : les images sont spectaculaires avec des noirs profonds et une précision et une finesse jusque dans les moindres détails. Idéal et souhaitable lorsqu'on utilise des présentations pour le business et l'éducation !



Contraste de 500:1

Contraste de 2500:1

*Images simulées

COULEURS ATTRAYANTES

L'EW766 incorpore la technologie BrilliantColor™ pour vous offrir des Images dont la colorimétrie est naturelle et bien équilibrée.



DES COULEURS DURABLES

Avec Optoma, la qualité des couleurs ne s'altère pas avec le temps.*

Notre technologie est si aboutie que nous vous garantissons que votre EW766 vous délivrera la même qualité colorimétrique au fil du temps.



PAS DE MAINTENANCE = COUT TOTAL DE POSSESSION (TCO) PLUS FAIBLE

La technologie DLP® garantit un coût total de possession moins élevé, une durée de vie de votre produit plus longue et une fiabilité plus importante que les autres technologies.

Un projecteur sans filtre indique que vous n'avez plus besoin de nettoyer ou de changer le filtre de votre appareil. Cela vous permet de faire des économies à la fois en terme de temps et d'argent.



DES ECONOMIES

L'EW766 incorpore des caractéristiques pour améliorer la durée de vie de la lampe et faire des économies de consommation électrique.

Grâce à la fonction minuterie, le projecteur se met en mode veille (<1W) automatiquement. Ce qui vous permet de faire durer la vie de votre lampe !

CARACTERISTIQUES

- Modes pré-réglés
- Télécommande avec pointeur laser intégré avec gestion de la souris et sélection directe des sources
- Mise en route et arrêt rapides
- Logo de votre choix au démarrage

EW766 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Luminosité	4000 ANSI Lumens
Contraste	2500:1
Résolution native	WXGA (1280 x 800)
Résolution compressée	UXGA (1600 x 1200)
Niveau sonore	28dB
Correction trapézoïdale	± 40° (verticale)
PureShift	+25% (verticale), ±30% (horizontale) (Max) Avant toute installation, merci de lire le guide d'installation du EW766
Optique	F/2.45 ~ 2.9; f=22.18 ~ 33.27mm, zoom manuel x1.5
Rapport de projection	1.57 - 2.39:1 (Distance de projection/Largeur de l'image projetée)
Distance de projection	1.2 - 10m
Taille de l'image	0.59 - 7.51m (diagonale 16:10)
Système de projection	Technologie 0.65" WXGA DMD DLP® de Texas Instruments
Rapport d'aspect	Natif 16:10, compatible 4:3
Poids	4.6 kg
Dimensions (L x P x H)	364 x 283 x 127 mm
Télécommande	Avec pointer laser, gestion de la souris et sélection directe des sources
ENTREES	HDMI (audio supporté) DVI-D (HDCP) 2x VGA S-Vidéo 4 Pin Mini Din Composite RCA 3 entrées audio mini jack 3.5mm USB (pour gestion de la souris uniquement)
CONTROLE	RS232 & RJ45 - Contrôle réseau
SORTIES	VGA (retour écran) Audio 3.5mm mini jack Relais +12v
Audio	Haut parleur 4W
Menu	18 Langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, polonais, hollandais, russe, finlandais, suédois, grec, norvégien, danois, hongrois, tchèque, turque & arabe.
Compatibilité vidéo	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformité	85%
Nombre de couleurs	134.2 Millions
Fréquence de balayage horizontal	15 - 91.1kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 85Hz1
Alimentation électrique	100 - 240V, 50 - 60Hz
Puissance	233W max, mode veille < 1W
Conditions de fonctionnement	De 5 à 40°C, humidité max. 85%, Altitude max. 3000m
Sécurité	Encoche Kensington, protection par mot de passe
Accessoires en standard	Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, câble RS232, câble USB, télécommande avec piles, guide d'installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, carte DEEE
RoHS	Conforme
Garantie de la lampe**	6 mois ou 1000h au premier des deux termes échus
Garantie	3 ans sur site
Couleurs constantes*	5 ans
Images constantes***	5 ans

FACILE A MANIER

Télécommande de l'EW766


- 1 Laser
- 2 Gestion de la souris
- 3 Page précédente/suivante
- 4 Aide/Valider
- 5 Correction du trapèze vertical
- 6 Volume
- 7 Masquage
- 8 Zoom
- 9 Sélection directe des sources



EW766 Connectique

- 10 USB (pour gestion de la souris)
- 11 HDMI (audio supporté)
- 12 DVI-D
- 13 VGA 1 - Péritel & Composante
- 14 VGA 2
- 15 Sortie VGA
- 16 S-Vidéo
- 17 Composite Vidéo
- 18 RS232 - 3 broches
- 19 RJ45
- 20 Entrée Audio (DVI-D)
- 21 Entrée Audio (VGA 1 & 2)
- 22 Sortie Audio
- 23 Entrée Audio G&D (S-Vidéo & Composite)
- 24 Relais +12v
- 25 Encoche Kensington™

Connectique étendue

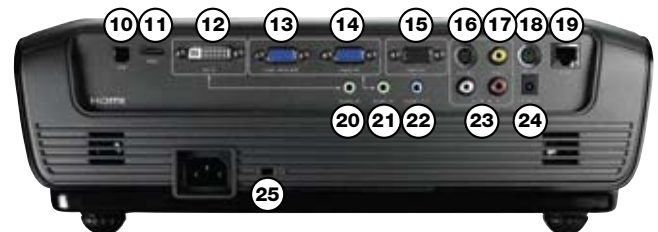

Changer de sources facilement grâce aux boutons d'accès direct !



EW766 Distance de projection - De 1.2m à 10m (Format 16:10)

Distance de projection (m)	Largeur de l'image max (m)	Largeur de l'image min (m)	Hauteur de l'image max (m)	Hauteur de l'image min (m)	Diagonale de l'image max (m)
1.20	0.76	0.50	0.48	0.31	0.90
2.00	1.27	0.84	0.80	0.52	1.50
2.50	1.59	1.05	1.00	0.65	1.88
3.00	1.91	1.26	1.19	0.78	2.25
4.00	2.55	1.67	1.59	1.05	3.00
5.00	3.18	2.09	1.99	1.31	3.76
6.00	3.82	2.51	2.39	1.57	4.51
7.00	4.46	2.93	2.79	1.83	5.26
8.00	5.10	3.35	3.18	2.09	6.01
9.00	5.73	3.77	3.58	2.35	6.76
10.00	6.37	4.18	3.98	2.62	7.51

A titre indicatif uniquement

L'EW766 est compatible 16/9 & 4/3. En cas de projection 16/9 & 4:3, les informations ci-dessus diffèrent.

Optoma France

Bâtiment E - 81-83 avenue Edouard Vaillant - 92 100 Boulogne Billancourt

www.optoma.fr

Panoview
Optoma recommande les écrans
www.panoview.eu



*Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, la qualité de la couleur Optoma DLP® ne sera pas différente de celle offerte par un vidéo projecteur Optoma neuf de modèle équivalent. Merci de noter que des lampes usées peuvent donner lieu à de légères différences. Exceptions : (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. (3) Cette garantie peut être annulée si la luminosité est inférieure au 50% indiquée sur la notice ou si le vidéo projecteur ne fonctionne pas à cause d'autre dysfonctionnements. **La durée de vie de la lampe est fonction des conditions d'utilisation et d'environnement. ***Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, l'image DLP® offrira la même qualité grâce à la constance de ses pixels. Exceptions : (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. Copyright © 2009, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continue les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.