

EX765W

Projecteur DLP®

-  PureShift (Focale V&H) & Zoom 1.6x
-  Projection lumineuse - 4000 ANSI Lumens
-  Fonction sans fil intégré – Présentation sans câble
-  Gestion réseau avec le RJ45
-  Connectique numérique et analogique : HDMI, DVI-D et deux VGA
-  Economie d'énergie : mode veille < 1W
-  Design DLP® économique – Pas de filtre à changer

Installations
polyvalentes...
Sans fil



Projecteur d'installation forte luminosité

Grâce à sa fonction sans fil, et remarquable par son format panoramique et sa forte luminosité de 4000 ANSI Lumens, le vidéoprojecteur EX765W est le compagnon idéal de tout portable 16/9 et source HD.



Grâce à la technologie PureShift et son zoom x1.6, le EX765W offre une large flexibilité en terme d'installation, vous permettant même d'utiliser les supports plafonds pré-existants.

Toujours attentif à l'environnement, Optoma a conçu l'EX765W avec un mode veille <1W. De plus, de par son absence de filtre à changer, la longue durée de vie des images et des couleurs, le coût de maintenance du EX765W est au plus bas.

PURESHIFT ET ZOOM X1.6 - INSTALLATION FACILE

Le EX765W peut projeter une image de diagonale de 254cm s'il est placé entre 3.3m et 5.4m. Son système PureShift offre une focale qui permet de positionner l'image soit de façon horizontale soit verticale comme décrit ci-dessous.

Lors du remplacement de vos projecteurs, ce système PureShift et ce zoom x1.6 vous faciliteront énormément vos installations.

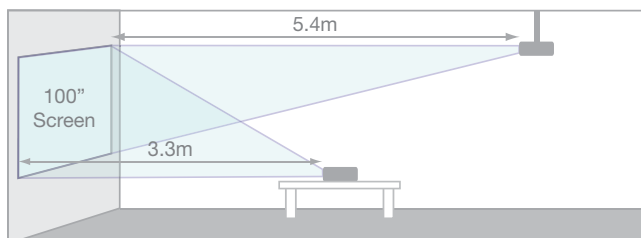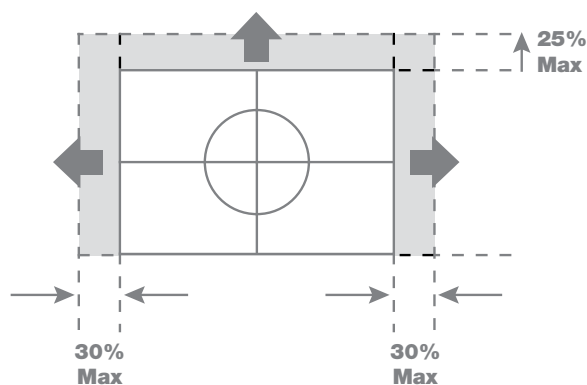

Les diagrammes ci-dessus sont à titre indicatif uniquement

CONTRÔLE

Grâce à la connectique du RS232, l'EX765W peut être géré facilement avec n'importe quel système de contrôle.



Compatibilité AMX- L'EX765W dispose d'un protocole de détection dynamique qui permet une Installation facile avec les automates AMX.




CARACTERISTIQUES

- Modes pré-réglés
- Télécommande avec pointeur laser intégré avec gestion de la souris et sélection directe des sources
- Mise en route et arrêt rapides
- Logo de votre choix au démarrage

PRESENTATION SANS FIL

Projetez des présentations et des données vidéos sans fil grâce au module wifi intégré du EX765W. Passez plus rapidement d'une présentation d'un ordinateur à un autre, sans avoir besoin de changer de câble. Téléchargez simplement le logiciel et démarrez immédiatement votre présentation !

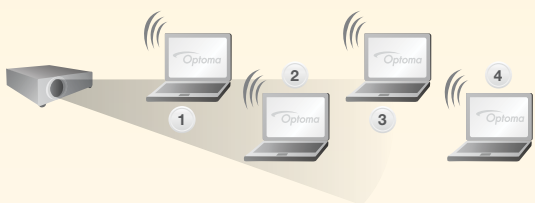


L'ensemble de vos données se partagent aisément sans toutefois faillir en terme de sécurité : le EX765W bénéficie d'un WEP64/128 bits.

- Transférez et affichez des présentations ou des contenus vidéos (jusqu'à 720p)
- Affichage multiple jusqu'à 4 images différentes sur un seul écran




- Projetez des vidéos en streaming depuis Internet avec le son

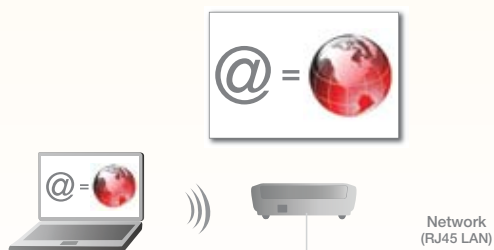

GESTION ET CONTROLE RESEAU

Les vidéo projecteurs peuvent être gérés et contrôlés à distance à travers le réseau LAN (d'entreprise ou personnel) utilisant un navigateur web. Via une adresse IP unique, vous pouvez partager et accéder au projecteur via le réseau existant.

- Gère jusqu'à 99 projecteurs en même temps (via le PC principal)
Idéal pour des installations comme celles se trouvant dans les universités ou les sociétés.

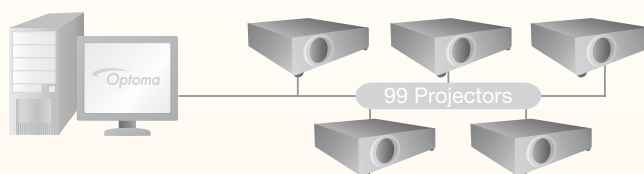


- Accéder au réseau LAN et à Internet via la connection RJ45 - un seul point d'accès. Il peut également faire office de serveur DHCP pour votre réseau



- Paramétrer les projecteurs afin qu'ils s'arrêtent ou s'allument automatiquement suivant l'heure ou le jour.



- Crée des emails d'alerte qui peuvent être envoyés à des adresses pré-enregistrées. Soyez avertis par exemple qu'il est temps de changer la lampe! Les managers IT peuvent ainsi être tenus au courant du statut du projecteur et ne pas nécessairement les vérifier tous un par un.



LARGE CONNECTIQUE

Ce projecteur de résolution native XGA, accepte une large variété de signaux vidéos et informatiques, comme : HDMI, 2x VGA (compatible Péritel/Composante via adaptateur optionnel), S-Vidéo, Composite, RS232 et RJ45.

Grâce à ses 3 entrées audio, l'EX765W permet à la fois de contrôler le volume et de changer de source audio. Evitez les câblages compliqués et coûteux!



IMAGES DETAILLEES

Grâce à la technologie de Texas Instruments, l'EX765W délivre un contraste de 2500:1 : les images sont spectaculaires avec des noirs profonds et une précision et une finesse jusque dans les moindres détails. Idéal et souhaitable lorsqu'on utilise des présentations pour le business et l'éducation !



Contraste de 500:1

Contraste de 2500:1

*Images simulées

COULEURS ATTRAYANTES

L'EX765W incorpore la technologie BrilliantColor™ pour vous offrir des Images dont la colorimétrie est naturelle et bien équilibrée.

Les modes pré-réglés vous permettent d'obtenir rapidement et facilement des images fidèles quel que soit le type de présentations projetées à la fois sur les écrans et les tableaux blancs interactifs.

DES COULEURS DURABLES

Avec Optoma, la qualité des couleurs ne s'altère pas avec le temps.*

Notre technologie est si aboutie que nous vous garantissons que votre EX765W vous délivrera la même qualité colorimétrique au fil du temps



PAS DE MAINTENANCE = COUT TOTAL DE POSSESSION (TCO) PLUS FAIBLE

La technologie DLP® garantit un coût total de possession moins élevé, une durée de vie de votre produit plus longue et une fiabilité plus importante que les autres technologies.

Un projecteur sans filtre indique que vous n'avez plus besoin de nettoyer ou de changer le filtre de votre appareil. Cela vous permet de faire des économies à la fois en terme de temps et d'argent.



DES ECONOMIES... VERTES !

L'EX765W incorpore des caractéristiques pour améliorer la durée de vie de la lampe et faire des économies de consommation électrique.

Grâce à la fonction minuterie, le projecteur se met en mode veille (<1W) automatiquement. Ce qui vous permet de faire durer la vie de votre lampe !

EX765W - Distance de projection- De 1.2 à 10m (Rapport d'aspect 4:3)					
Distance de projection (m)	Largeur de l'image max (m)	Largeur de l'image min (m)	Hauteur de l'image max (m)	Hauteur de l'image min (m)	Diagonale de l'image max (m)
1.20	0.74	0.45	0.56	0.34	0.93
2.00	1.23	0.76	0.93	0.57	1.54
2.50	1.54	0.95	1.16	0.71	1.93
3.00	1.85	1.14	1.39	0.85	2.32
4.00	2.47	1.52	1.86	1.14	3.09
5.00	3.09	1.89	2.32	1.42	3.86
6.00	3.70	2.27	2.78	1.71	4.63
7.00	4.32	2.65	3.25	1.99	5.41
8.00	4.94	3.03	3.71	2.28	6.18
9.00	5.56	3.41	4.18	2.56	6.95
10.00	6.17	3.79	4.64	2.85	7.72

A titre indicatif uniquement

L'EX765W est compatible 16/9. En cas de projection 16/9, les informations ci-dessus diffèrent.

EX765W CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Luminosité	4000 ANSI Lumens
Contraste	2500:1
Résolution native	XGA 1024 x 768
Résolution compressée	UXGA (1600 x 1200)
Niveau sonore	28dB
Correction trapézoïdale	± 40° (verticale)
PureShift	25% (verticale), ±30% (horizontale) (Max) Avant toute installation, merci de lire le guide d'installation du EX765
Optique	F/2.41 ~ 3.2; f=18.39 ~ 29.42mm, zoom manuel 1.6x
Rapport de projection	1.62 - 2.64:1 (Distance de projection/Largeur de l'image projetée)
Distance de projection	1.2 - 10m
Taille de l'image	0.57 ~ 7.72m (diagonale 4:3)
Système de projection	Technologie 0.55" XGA DMD chip DLP® de Texas Instruments
Rapport d'aspect	Natif 4:3, compatible 16:9
Poids	4.6 kg
Dimensions (L x P x H)	364 x 283 x 127 mm
Télécommande	Avec pointer laser, gestion de la souris et sélection directe des sources
ENTREES	HDMI (HDCP) - audio supporté DVI-D (HDCP) 2x VGA (Péritel & composante via adaptateur) S-Vidéo Composite RCA 3x Mini Jack Audio 3.5mm USB (pour gestion de la souris)
CONTROLE	RS232 & RJ45 - pour gestion du réseau
SORTIES	VGA (retour écran) Audio 3.5mm mini jack Relais +12v
Audio	Haut parleur 4W
Menu	18 Langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, polonais, hollandais, russe, finlandais, suédois, grec, norvégien, danois, hongrois, tchèque, turque & arabe.
Compatibilité vidéo	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformité	85%
Nombre de couleurs	134.2 millions
Fréquence de balayage horizontal	15 - 91.1kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 85Hz
Alimentation électrique	100 - 240V, 50 - 60Hz
Puissance	233W max, mode veille < 1W
Conditions de fonctionnement	De 5 à 40°C, Humidité max. 85%, Altitude max. 3000m
Sécurité	Encoche Kensington, protection par mot de passe
Accessoires en standard	Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, câble RS232, câble USB, télécommande (avec piles), guide d'installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, carte DEEE
RoHS	Conforme
Garantie de la lampe**	6 mois ou 1000h au premier des deux termes échus
Garantie	3 ans sur site
Couleurs constantes*	5 ans
Images constantes***	5 ans

Changer de sources facilement grâce aux boutons d'accès direct !



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU WIFI

Portée	Jusqu'à 30m en intérieur, 50m en extérieur (sans obstacle)
Conformité	IEEE 802.11g/g
Taux de transfert des données	Jusqu'à 54Mbps
Fréquence	2.4GHZ
Résolution affichée	SVGA (800x600), XGA (1024x768), WXGA (1280x768)
Nombre de couleurs	24 bits
Conditions de fonctionnement	0-45°C, humidité <90%
Conditions de stockage	Humidité <90%
PRE-REQUIS DU SYSTEME	
Système de fonctionnement	Microsoft® Windows 2000, XP ou Vista
Unité centrale	Intel Pentium III-800 MHZ (ou plus)
RAM	256MB de RAM requises, 512MB ou plus recommandée
Adaptateur sans fil	Adaptateur WLAN supporté pour une connexion WLAN (tout NDIS conforme Wifi 802.11b ou 802.11g)
Autre	Minimum 10MB du disque dur disponible.

FACILE A MANIER

Télécommande de l'EX765W


- 1 Laser
- 2 Gestion de la souris
- 3 Page précédente/suivante
- 4 Aide/valider
- 5 Correction du trapèze vertical
- 6 Volume
- 7 Masquage
- 8 Zoom
- 9 Sélection directe des sources



Connectique de l'EX765W

- 10 Module wifi
- 11 USB (pour gestion de la souris)
- 12 HDMI (audio supporté)
- 13 DVI-D
- 14 VGA 1 - Péritel & Composante
- 15 VGA 2
- 16 Sortie VGA
- 17 S-Vidéo
- 18 Composite Vidéo
- 19 RS232
- 20 RJ45
- 21 Réinitialisation de la fonction wifi
- 22 Entrée Audio (DVI-D)
- 23 Entrée Audio (VGA 1 & 2)
- 24 Sortie Audio
- 25 Entrée Audio G&D (S-Vidéo & Composite)
- 26 Relais +12v

Connectique étendue

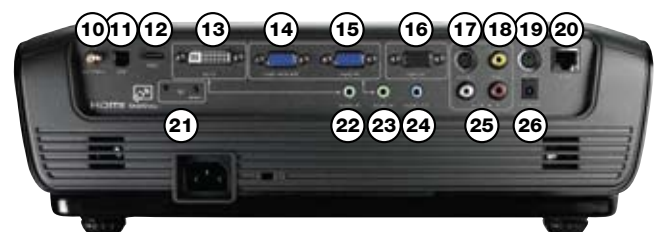

Optoma France
Bâtiment E - 81-83 avenue Edouard Vaillant - 92 100 Boulogne Billancourt
www.optoma.fr

Panoview
Optoma recommande les écrans
www.panoview.eu



*Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, la qualité de la couleur Optoma DLP® ne sera pas différente de celle offerte par un vidéo projecteur Optoma neuf de modèle équivalent. Merci de noter que des lampes usées peuvent donner lieu à de légères différences. Exceptions : (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. (3) Cette garantie peut être annulée si la luminosité est inférieure au 50% indiquée sur la notice ou si le vidéo projecteur ne fonctionne pas à cause d'autres dysfonctionnements. **La durée de vie de la lampe est fonction des conditions d'utilisation et d'environnement. ***Optoma garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, l'image DLP® offrira la même qualité grâce à la constance de ses pixels. Exceptions : (1) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est abîmé suite à une mauvaise utilisation. (2) Cette garantie peut être annulée si le vidéo projecteur est utilisé au sein d'un environnement où la fumée ou la poussière est excessive. Copyright © 2009, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continue les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.