



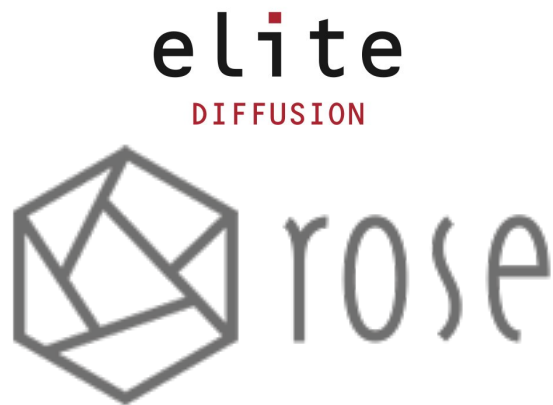

Ajouter un NAS sur un Streameur ROSE


- 1/ vérifier que le NAS et le Rose soient sur le même réseau
- 2/ sur le NAS, repérer l'adresse IP du NAS, ainsi que les login et mot de passe du compte utilisateur que vous souhaitez utiliser
- 3/ Vérifier que les paramètres SMB du NAS sont bien réglés comme suit:

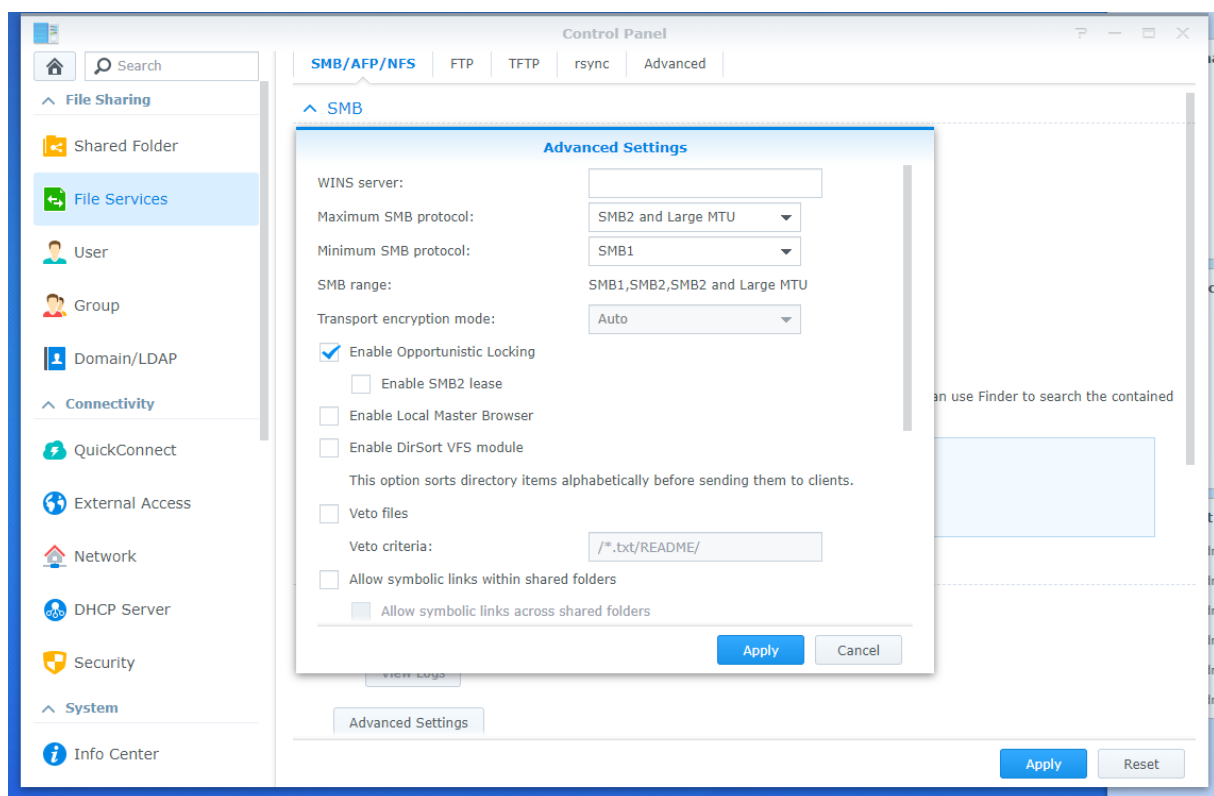


- 4/ sur le ROSE, accéder à l'application musique puis à l'avant dernier onglet sur la gauche (juste au dessus de l'engrenage des paramètres)
- 5/ cliquer en haut à droite sur "ajouter un dossier"
- 6/ saisir après "[smb://](#)" l'adresse IP du NAS, sur le réseau (exemple: [smb://192.168.1.XX](#))
- 7/ saisir le login (généralement admin pour le compte administrateur du NAS, ou le nom de votre compte pour un autre compte sur le NAS), puis le mot de passe.

Synchroniser mon NAS, et faire apparaître ma bibliothèque média

1/ Rendez vous dans les Dossiers réseau, et avancez dans l'arborescence de votre NAS jusqu'à votre dossier musique (1). Sélectionnez ensuite l'ajout d'un dossier réseau (2).

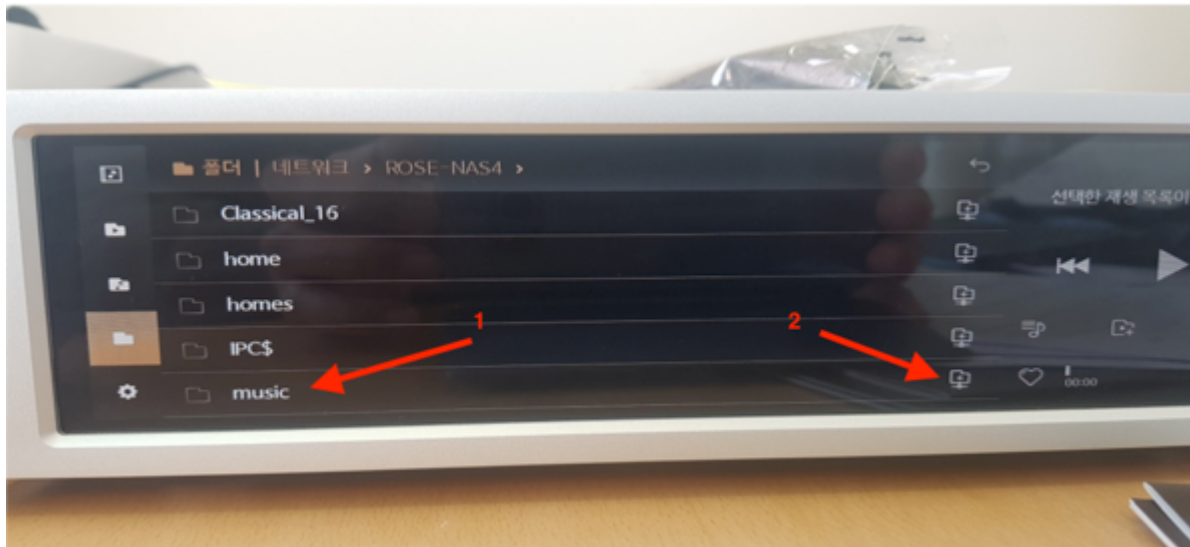

2/ Vérifiez votre chemin réseau (qui doit s'articuler comme suit: "smb://192.168.1.XX (adresse IP du NAS)/music (le nom de votre dossier musique)"). Vérifiez également vos Login et Mot de passe, puis validez.

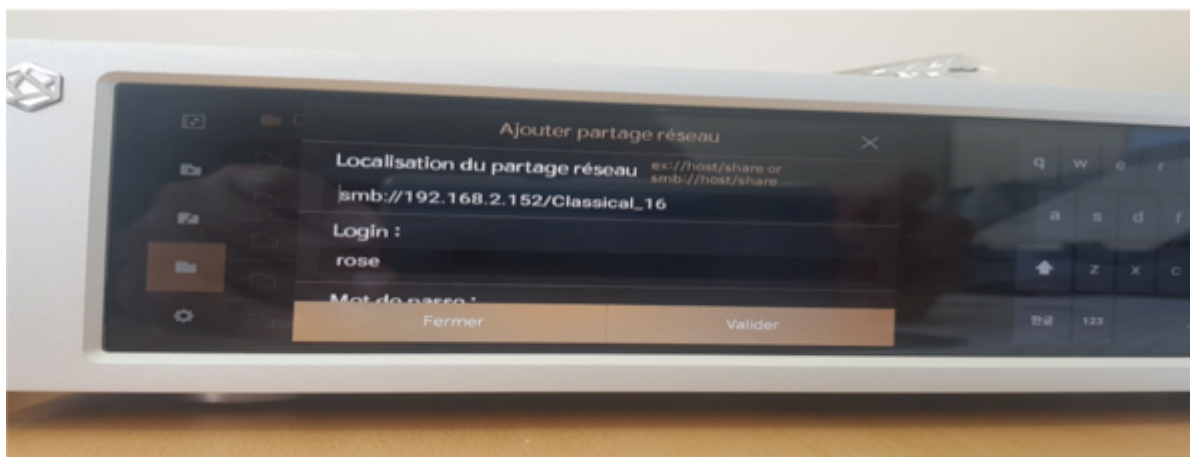

elite

DIFFUSION

3/ Une fois le chemin d'accès direct au dossier musique créé, rendez vous dans les Paramètres (Engrenage), puis cliquez sur "Médiathèque", puis le chemin d'accès au dossier NAS, et enfin "Scanner la Bibliothèque".



4/ Patientez, et vous retrouverez vos pochettes, albums, artistes dans le gestionnaire (1er onglet à gauche), et vos playlists (2e onglet à gauche).

5/ Lorsque vous ajoutez des nouveaux albums, artistes, etc. sur le NAS, il sera nécessaire de venir rescanner votre médiathèque, en reprenant au point 3/.

Ajouter de la musique depuis un PC ou Mac sur mon SSD installé dans le Rose

- 1/ Installez le disque SSD dans l'appareil, dans la trappe prévue à cet effet sous votre Rose.
- 2/ Assurez vous que le RS150/201 soit connecté au même réseau que votre PC/MAC, puis sur l'interface du Rose, accédez à Paramètres > Paramètres système > Paramètres stockage > SMB ID/PW Paramètres




- 3/ Définissez un Identifiant ainsi qu'un mot de passe, et éventuellement un groupe de travail



4/ Sur WINDOWS

a/ Ouvrez votre Explorateur de fichier, puis indiquez dans la barre de recherche l'adresse IP de votre ROSE. **Attention, l'adresse IP doit impérativement commencer par "\\"**.

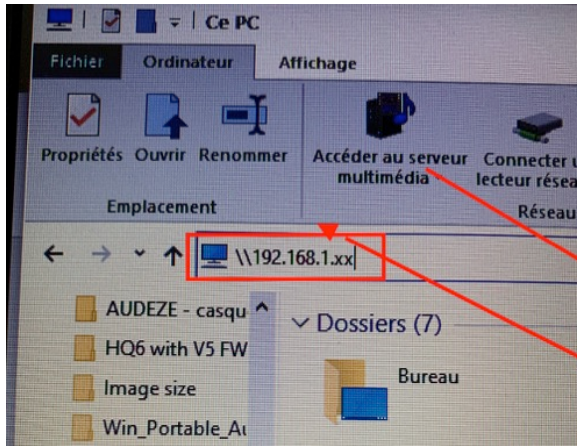


b/ Saisissez vos identifiants et mot de passe saisis à l'étape 3.

c/ Vous pourrez maintenant ajouter / supprimer vos musiques et films.

5/ Sur MAC

a/ Ouvrez votre Finder, et rendez vous dans "Aller" puis "Se connecter au serveur" (ou raccourci CMD+K), puis saisissez l'adresse IP de votre appareil ROSE.

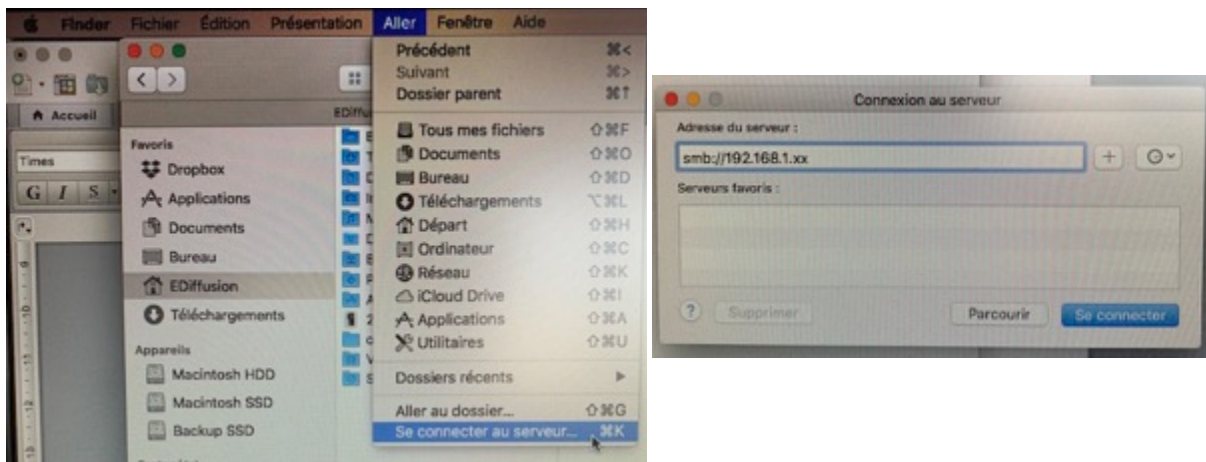

b/ Saisissez vos identifiants et mot de passe saisis à l'étape 3, et pensez à ajouter l'adresse du serveur à vos favoris (bouton + à droite du champ de saisie de l'adresse IP).

c/ Votre ROSE apparaît maintenant dans vos appareils partagés dans le Finder, et vous pourrez ajouter / supprimer vos musiques et films.



Ajouter une image, jaquette, pochette à un album rippé sur le SSD

Deux solutions:

1/ Menu(3 points) -> Meta Info -> Modify -> Image Edit -> Save

2/ Téléchargez et utilisez le logiciel MP3Tag, qui tag automatiquement votre CDthèque. Choisissez votre dossier sur le SSD à tagger, et lancez le Tag automatique.